
FAGOMRÅDE 21 / 22

Facadeisolering & pudssystemer

Behandl pudsede isoleringsfacader som komplette systemer frem for udskiftelige lag. Vi koordinerer underlagsaccept, isoleringsplader, fastgørelser, armeret grundpuds og finish med åbninger, sokler og vejrlig efter godkendt ETICS-specifikation og registrerer kritiske detaljer, før de skjules af efterfølgende lag og overflader.

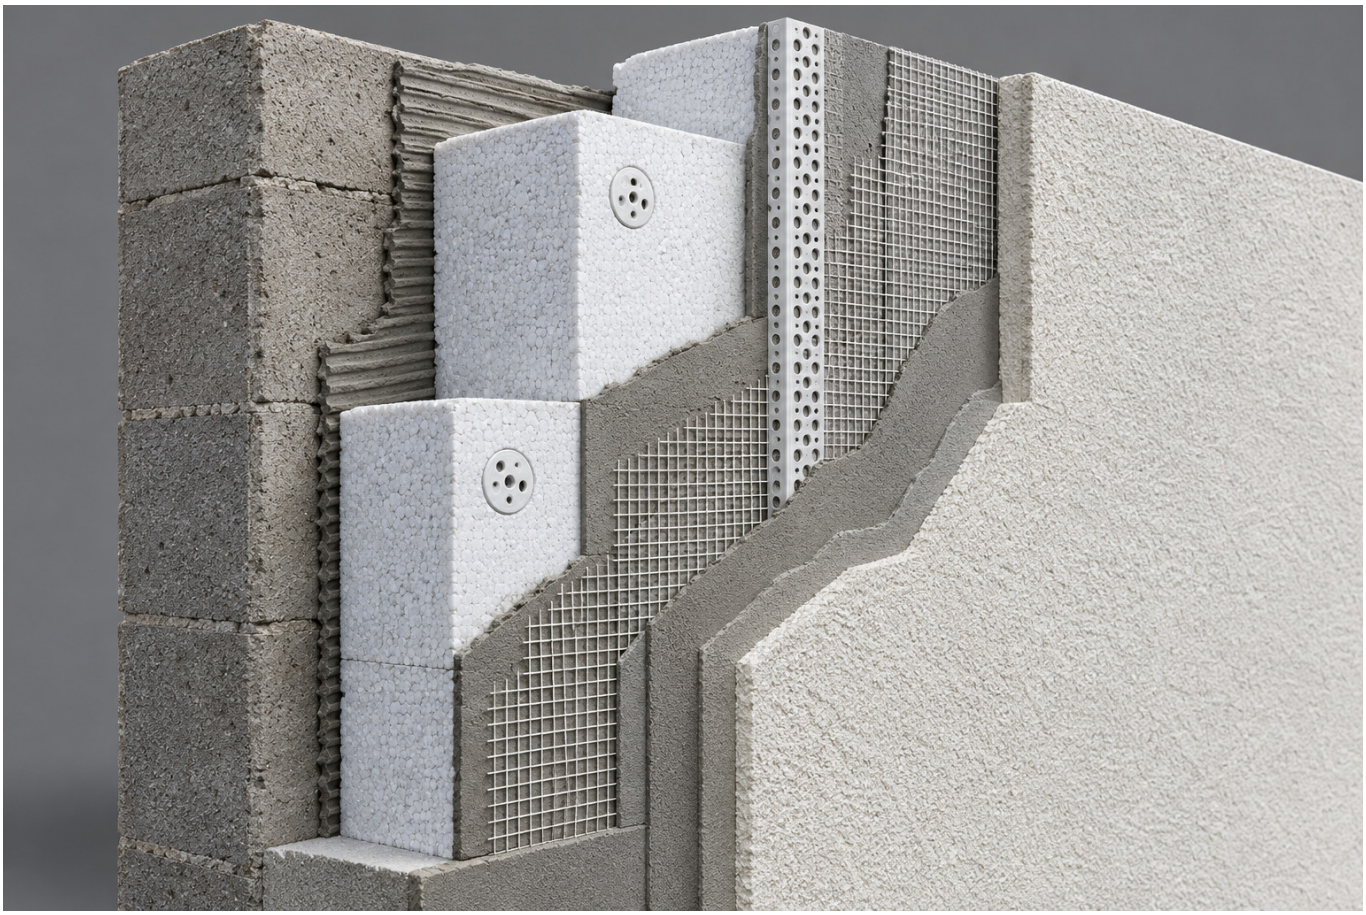

Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ERFARINGEN BAG ARBEJDET

Sådan organiseres arbejdspakken

20+

Ædra samler personlig byggeerfaring udviklet gennem underentrepriser i Italien siden 2006 og byggepladskoordinering i Danmark. Mere end tyve år henviser til ledelsens og teamets erfaring. Leverancen organiseres efter den aftalte arbejdspakke, gældende projekt og kontraktlige ansvarsfordeling.

01 **Klart omfang**

Aftal materialer, mængder, faggrænser, adgang, grænseflader og acceptkriterier før opstart.

02 **Koordineret udførelse**


Forbind arbejdsfronter, kompetente hold, materialer, tilsyn og kontroller med projektets tidsplan.

03 **Dokumenteret aflevering**

Registrér aftalte kontroller, skjulte grænseflader, afvigelser og korrigerende handlinger før afslutning.

LØSNINGER OG ANVENDELSER

Fire konkrete arbejdspakker

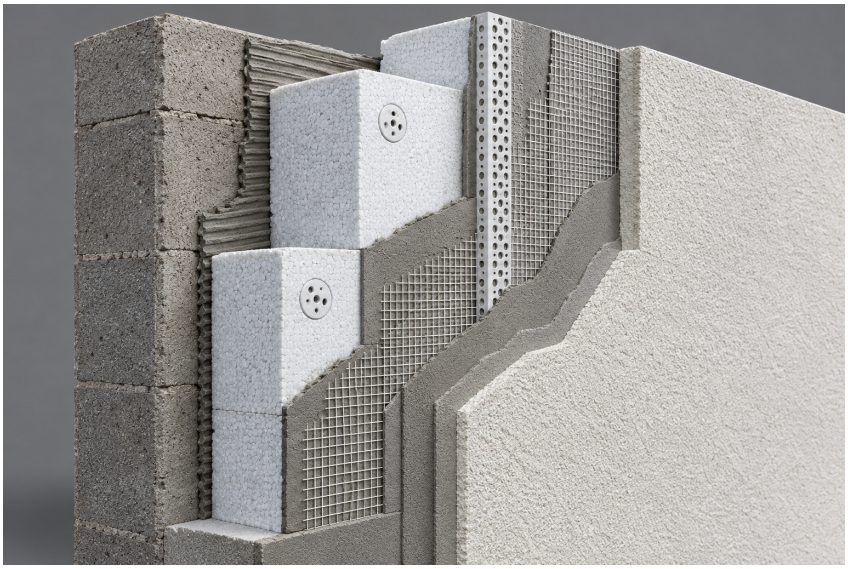

01 Underlagsaccept og isoleringsinddeling

Undersøg underlaget og koordinér reparationer med det foreskrevne ETICS-system. Afsæt isoleringsplader omkring åbninger, hjørner og sokler, og bekræft den godkendte lim- og fastgørelsesløsning, før gentagen montage påbegyndes.

02 Systemfastgørelser og armeringslag

Følg det valgte systems rækkefølge for fastgørelser, grundpuds og armeringsnet. Koordinér hjørneprofiler, diagonalarmering ved åbninger og lagenes kontinuitet, og fasthold dokumenterede overlæg og hærdningsforhold før påføring af slutpuds.

03 Vinduer, sokler og facadetilslutninger

Afklar false, sålbænke, sokkelovergange og tilstødende beklædninger mod godkendte detaljer. Koordinér tætninger, profiler og inddækninger mellem fag, og bevar afvandingsveje, bevægelsesmuligheder og det valgte systems sammenhæng gennem de enkelte lag.

04 Slutpuds og overfladekontrol

Forbered accepterede prøvefelter, og koordinér struktur, farve og arbejdsstop med facadeinddelingen. Påfør foreskrevet slutpuds inden for systemets vejrligsgrænser, og beskyt færdige overflader under hærdning og de efterfølgende tilstødende arbejder.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

01 Underlagsaccept og isoleringsinddeling

ARBEJDSMETODE

Undersøg underlaget og koordinér reparationer med det foreskrevne ETICS-system. Afsæt isoleringsplader omkring åbninger, hjørner og sokler, og bekræft den godkendte lim- og fastgørelsesløsning, før gentagen montage påbegyndes.

KVALITETSKONTROL

Registrér accepteret underlag, pladetype, inddeling, samlinger og fastgørelsesprojekt; forelæg uegnede eller beskadigede underlag til afklaring, før isolering dækker dem.

02 Systemfastgørelser og armeringslag

ARBEJDSMETODE

Følg det valgte systems rækkefølge for fastgørelser, grundpuds og armeringsnet. Koordinér hjørneprofiler, diagonalarmering ved åbninger og lagenes kontinuitet, og fasthold dokumenterede overlæg og hærdningsforhold før påføring af slutpuds.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér fastgørelser, netplacering, overlæg, hjørnearmering og grundpudsens kontinuitet; fotografér skjulte detaljer og registrér anvendte produkter for det aktuelle arbejdsområde.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

03 Vinduer, sokler og facadetilslutninger

ARBEJDSMETODE

Afklar false, sålbænke, sokkelovergange og tilstødende beklædninger mod godkendte detaljer. Koordinér tætninger, profiler og inddækninger mellem fag, og bevar afvandingsveje, bevægelsesmuligheder og det valgte systems sammenhæng gennem de enkelte lag.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér kompatible tilslutninger, frie afvandingsveje, tætningsgrænseflader og armeringskontinuitet; registrér afvigelser, før kritiske overgange skjules af den afsluttende pudsoverflade og øvrige arbejder.

04 Slutpuds og overfladekontrol

ARBEJDSMETODE

Forbered accepterede prøvefelter, og koordinér struktur, farve og arbejdsstop med facadeinddelingen. Påfør foreskrevet slutpuds inden for systemets vejrligsgrænser, og beskyt færdige overflader under hærdning og de efterfølgende tilstødende arbejder.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér struktur, farve, samlinger, overfladefejl og vejrligsregistreringer; luk observationer og overdrag relevante system- og vedligeholdelsesoplysninger ved den aftalte aflevering.

MATERIALER OG FAGGRÆNSEFLADER

Detaljer, der styrer leverancen

ETICS-pakken starter med valgt komplet system, underlagsundersøgelse og projektspecifikke facadedetaljer. Vi afstemmer pladeinddeling, lim eller mekaniske fastgørelser, armeringsnet, hjørneprofiler, grundpuds og slutpuds med producentens dokumenterede rækkefølge. Vinduesfalse, sokler, inddækninger og bevægelsesfuger afklares før gentaget montage. Vejrlig, hærdning og adgang styrer frigivelse af arbejdsområder. Kontrol registrerer produktkompatibilitet, skjulte fastgørelser, netkontinuitet og accepteret finish. Brandstrategi, projektering af fastgørelser, termisk ydeevne og nødvendige systemgodkendelser følger de ansvarlige projektparters dokumentation og valgte løsning.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Godkendt komplet ETICS-system, underlagsundersøgelse, fastgørelsesprojekt, facadedetaljer, åbningsskemaer, vejrligsgrænser, adgang og etapeplan for arbejderne.

Ansvar og kompetent udførelse

Projektbeslutninger, konstruktive ændringer og autorisationskrævende installationer varetages af de udpegede kompetente parter. El-, VVS-, gas-, kloak- og asbestopgaver med autorisationskrav tildeles relevante autoriserede virksomheder. Ædras aftalte omfang fastlægger byggearbejde, støtte og koordinering.

TIDSPLAN / QA-QC / HSE

Et forløb, som kan følges og dokumenteres

01 Omfang og tegningsgennemgang

Afklar arbejdsgrænser, gældende revisioner, adgang og acceptkriterier.

02 Materialer og arbejdsfronter

Koordinér leverancer, materialebeskyttelse, grænseflader og rækkefølge.

03 Første udførelse

Kontrollér en repræsentativ første detalje før gentagelse.

04 Kontrol før lukning

Registrér aftalte kontroller og frigiv skjulte grænseflader før inddækning.

05 Sikkerhed og opfølgning

Koordinér opgaverisici, egnet adgang og kompetent tilsyn med projektets rammer.

06 Afslutning og aflevering

Luk afvigelser og mangler, angiv udeståender og aflever de aftalte registreringer.

AFGRÆNS DIN ARBEJDSPAKKE

Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Behandl pudsede isoleringsfacader som komplette systemer frem for udskiftelige lag. Vi koordinerer underlagsaccept, isoleringsplader, fastgørelser, armeret grundpuds og finish med åbninger, sokler og vejrlig efter godkendt ETICS-specifikation og registrerer kritiske detaljer, før de skjules af efterfølgende lag og overflader.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Godkendt komplet ETICS-system, underlagsundersøgelse, fastgørelsesprojekt, facadedetaljer, åbningsskemaer, vejrligsgrænser, adgang og etapeplan for arbejderne.

AFTALT AFLEVERINGSDOKUMENTATION

Tegnings- og revisionsreferencer; materiale- og produktregistrering; kontrolskemaer; fotos af skjulte grænseflader hvor aftalt; afvigelser og korrigerende handlinger; udeståender; samt de aftalte afleveringsdokumenter.

INFO@SYNERA.DK

ÆDRA ApS · CVR 46374290 · SYNERA GROUP

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk